


# 무정전 공사용 붐대 리프트

모델명 : JHB-18

- 붐형식: 4각 6단(1실린더+4와이어로프 구동)
- 작동방식: 전기식 파워팩+5연 매뉴얼 밸브
- 최저붐 높이: 지면 기준 3.3M
- 최대붐 높이: 지면 기준 9.8M
- 적용 차량 : 1.2톤 이상 화물차
- 차량 구조 변경 포함
- 적용 케이블 : 단말케이블 3, 저압케이블 4
- 4점 고정형 아웃트리거 포함

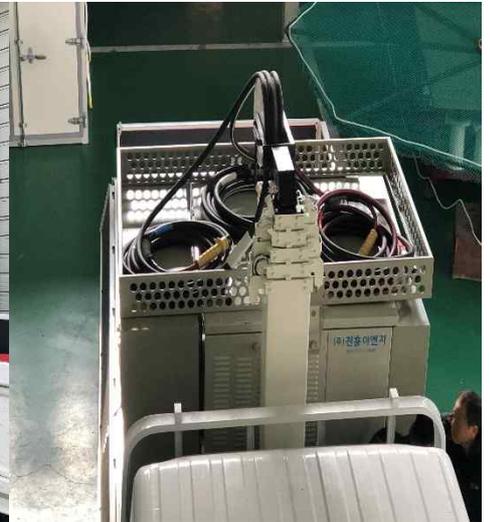

-3.5Ton 트럭 탑재 변압기 장치 & 붐대리프트-



-3.5Ton 샤시캡 개조 & 변압기 붐대리프트 작업도-



글로벌 기술을 리드하는 강한 기업

(주)진흥이엔지  
http://www.jhe.kr

TEL. 055-324-3000  
FAX. 055-324-3001

- 품질경영 시스템인증 ISO 9001 / ISO 14001
- 환경경영 시스템인증 KSA 14001 : 2004 / ISO 14001 : 2004
- 기업부설 연구소 제2010310395호
- 방호장치 제조업체(한국산업안전보건공단) 제96호